CORODIS

Produits professionnels pour le traitement des bois, des tuiles et de l'humidité





CATALOGUE APPLICATEURS

ÉDITION 2025







INDEX DES PRODUITS

NETTOYER LES TOITURES 4

CORACID Pro + ... 4
ADDITIF spécial odeur « Fraise » 4
CLEAN STAR 4
CORIDECRASS' Pro 4
CORIDEM' REMA+ 5
CORIDEM' HYDRO+ 5
CORIDEM' 2 HEURES ..... 5 NOUVEAUTÉ
CORIDEM' C 5
CORINET PHOTOVOLT NG ..... 5 NOUVEAUTÉ

RÉNOVER LES TOITURES 6

CORITOIT RÉSI + ... 6
CORHYDRO SUPER PERLE ..... 6 NOUVEAUTÉ
CORHYDRO PERLE 7
CORHYDRO 2 EN 1 NF 7
CORHYDRO + ... 7
CORHYDRO MPX 7
CORITOIT MAT 7
CORIPRIM F2S 7

TRAITER LE BOIS 8

CURATIM IC4 8
CORIPHENE UNIVERSEL NG 8
CURATIM IS4 9
CORIPHENE GEL Pro + ... 9
CORIPHENE IF CONCENTRÉ 9
CURATIM IF GEL 9
CORIPHENE IF Pro 9
CURATIM I SOLVENT 9
CORIPHENE M 10
PRODUIT MERULE ..... 10 NOUVEAUTÉ

NETTOYER ET RÉNOVER LES FAÇADES 11

CLEAN STAR 11
CORIFACE HYDRO 11
CORIGRAF NG ..... 11 NOUVEAUTÉ
CORIGARD NF 11
NOVAPERLE 11
CORIFACE PERLE 11

TRAITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES 12

CORIMUR STOP H2S² 12
CORIMUR STOP H PV 12
CORIMUR CONVERSEL 13
CORIMUR SEAL TEX 13
Protimeter 13
CORIMUR STOP EFFLO 13
Coffret à carbure 13

ACCESSOIRES ET PROTECTIONS 14

Injecteurs 14
Accessoires 14
Protections 14
Mèches et forets 14
Traitements des fourmis, frelons et guêpes 14

OPTIMISER LES VENTES 15

Rollups 15
Nuancier 15
Coupons réponse 15
Carnets 15
Dossiers techniques 15
Dépliants 15
Posters 15

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS


Produit de toiture


Nettoyant


Produit de façade


Champignons


Insectes


Lichens


Transparent


Opaque


Hydrofuge


Remontées capillaires


Insecticide et fongicide


Prêt à l'emploi ou concentré


Produit de traitement de bois ayant reçu la certification CTBP+ pour un usage professionnel


Produit ayant reçu le niveau d'exigence Excell + relatif à la qualité de l'air intérieur.


Produit nécessitant le CertiBiocide


Garantie de 10 ans aux applicateurs agréés

Conception Julien Stuck / j-stuck.fr / Edition 07-2025

Corodis adhère à l'ECO-DDS, organisme en charge d'organiser la collecte et la revalorisation des déchets spécifiques. Conformément à l'article R.541-173 du code de l'environnement, l'identifiant de la société CORODIS, au titre de l'article L.541-10-1 7° du code de l'environnement, est le numéro FR250615_07JLWD.

Produits professionnels pour le traitement des bois, des tuiles et de l'humidité

CONCEPTEUR DE PÉRENNITÉ

Aux portes du Grand Roanne, la société CORODIS est spécialisée dans les produits professionnels pour le traitement des bois, des tuiles et de l'humidité.

Mettant à profit une expérience confirmée dans la physico-chimie appliquée du matériau, l'entreprise exerce d'abord une activité de conception. Pour chaque nouveau produit mis au point, elle élabore un cahier des charges de fabrication, qu'elle applique elle-même dans ses propres ateliers ou qu'elle confie pour une production externalisée à des usines spécialisées.

Très implantée dans le réseau professionnel du traitement du bois, des tuiles et de l'humidité, la société CORODIS collabore ainsi avec des fabricants industriels.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour tout conseil ou demande spécifique.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site **www.corodis.com**



Grâce à Corodis, vous pouvez proposer aux propriétaires la solution 4E :

Efficace
Esthétique
Ecologique
Economique

Toute commande reçue avant midi, du lundi au vendredi, sera traitée et expédiée le jour même.

Délai de livraison en France métropolitaine :

- Messagerie (détail) : 48 à 96 heures selon la destination
- Transport (palette) : 6 jours ouvrables

Frais de transport :

- Voir le tarif Corodis en vigueur, en France métropolitaine.

En deça du montant du franco, une participation sera demandée au prorata du poids de l'expédition et un forfait « Port et emballage » pour les plus petits colis.

Plus d'informations disponibles sur le site :

www.corodis.com

CORODIS SARL
4 Impasse de La Plagne
Zone Industrielle
42123 ST CYR DE FAVIERES
Tél: 04 77 62 04 17
Numéro de SIRET : 41327856500028
Email : contact@corodis.com

LES TOITURES
NETTOYER



La rénovation des toitures passe par une étape primordiale : le nettoyage en profondeur du support afin d'enlever les salissures, les lichens et les algues... Notre gamme offre une variété de produits qui ont depuis longtemps démontré leur efficacité. Ces produits permettent d'obtenir un support propre, à laisser en l'état, ou prêt à recevoir une finition hydrofugée incolore ou colorée.

Décrassage



CORACID Pro +

Décrassant surpuissant prêt-à-l'emploi pour la décoloration des surfaces polluées

CORACID Pro+ est un détergent à base d'hypochlorite de sodium pour la décoloration des surfaces : tuiles terre cuite, supports fibres-ciment. Formulation réservée aux professionnels pour le nettoyage et le décrassage des tuiles et des façades. Prépare les fonds avant application de CORIDEM' C, de CORHYDRO ou de CORITOIT.

Odeur chlorée qui peut être atténuée par un additif.

À rincer après un temps d'action de 5 à 15min.

Rendement : 5 à 8 m²/L

ND02020 : Jerrican PEHD de 20L

PRÊT À L'EMPLOI

ADDITIF spécial odeur « Fraise »

Additif parfumé concentré pour détergent

Utilisable avec le CORACID Pro+.

Une dose de 120ml pour 20 L de détergent.

ND05008 : Carton de 8 x 120 ml

PRODUIT CONCENTRÉ

CLEAN STAR

Détergent prêt à l'emploi pour toitures, façades, terrasses, pavés. Formulation chlorée.

Efficace contre la pollution, les taches rouges et noires des algues et lichens. À rincer après disparition du traceur ou après 30 min.

Rendement : 4 à 5m²/L

ND07020 : Jerrican PEHD de 20L

PRÊT À L'EMPLOI

CORIDECRASS'Pro

Décrassant / dégraissant hyper-actif concentré à base d'hydroxyde de sodium

S'utilise dilué (1L+3L d'eau). Action rapide. A rincer. Rendement : 5 à 8 m²/L prêt-à-l'emploi.

Produit sans chlore. Non dangereux pour l'environnement

ND04020 : Jerrican PEHD de 20L (= 80L dilués)

PRODUIT CONCENTRÉ

Algicides

CORIDEM' REMA+

Fongicide concentré avec pouvoir rémanent.

Doit être utilisé sans finition.
S'utilise dilué 1L + 9 L d'eau.
Ne se rince pas.
Rendement : 5 à 10m²/L prêt-à-l'emploi.
NA02005 – Jerrican PEHD de 5L (= 50L dilués)
NA02020 – Jerrican PEHD de 20L (= 200L dilués)

PRODUIT CONCENTRÉ

CORIDEM' HYDRO+

Fongicide à action hydrofuge prêt-à-l'emploi ou concentré

Action hydrofuge sur support propre.
Produit en phase aqueuse. Ne se rince pas.
Rendement : ≈7.5m²/L prêt-à-l'emploi.
NA03005 : Jerrican PEHD de 5L (= 50L dilués)
NA03030P : Jerrican PEHD de 30L PE



CORIDEM' C

Fongicide concentré pour toitures (avec action à court ou à long terme selon dilution)

Le CORIDEM'C est un produit fongicide concentré pour toitures, réservé aux professionnels. Il détruit les lichens, algues et micro-organismes qui se développent sur les plaques et ardoises fibres-ciments, tuiles béton et terre cuite. Le traitement avec CORIDEM'C peut être suivi ou pas d'une application d'un revêtement coloré ou non. Il peut également être utilisé pour le traitement algicide des murs et façades avec une action à long terme. Ce produit est idéal pour une rénovation économique.
Ne se rince pas.
Dillution : 1L + 9 à 40L d'eau selon l'action désirée.
Rendement : 5 à 10 m²/L prêt-à-l'emploi.
NA01020D : Jerrican de 20 litres pré-dosé de 1,25L sans finition
NA01005 : Jerrican PEHD de 5L (= 50 à 205L dilués)
NA01020 : Jerrican PEHD de 20L (= 200 à 820L dilués)
Existe aussi en version prête-à-l'emploi. Nous consulter.

PRODUIT CONCENTRÉ

EXCELL

NOUVEAUTÉ

CORIDEM' 2 HEURES

Fongicide préventif et curatif concentré pour tous supports. 2 heures sans pluie

Efficace contre les lichens, champignons et moisissures.
S'utilise dilué (1L + 7L d'eau). Contient un hydrofuge qui permet de rallonger la durée d'efficacité du traitement. Application possible par temps incertain : 2 heures sans pluie suffisent après traitement. Doit être utilisé sans finition colorée
Rendement : 5 à 10m²/L prêt-à-l'emploi
AL01020D : Jerrican de 20L pré-dosé de 2.5L
AL01005 : Jerrican PEHD de 5L (=40L dilués)
AL01020 : Jerrican PEHD de 20L (=160L dilués)

PRODUIT CONCENTRÉ

Nettoyant spécifique

NOUVEAUTÉ

CORINET PHOTOVOLT NG

Nettoyant dégraissant prêt-à-l'emploi pour panneaux photovoltaïques

N'altère pas les caoutchoucs, vernis, peintures, verres aluminium anodisés ou non-anodisés, ainsi que les métaux.
Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes.
Peut s'appliquer au pulvérisateur simple ou en système mousse pour dissoudre plus facilement les salissures.
Rendement : ~ 10m²/L
ND08005 : Jerrican PEHD de 5L

PRÊT À L'EMPLOI



LES TOITURES RÉNOVER

Cette gamme est destinée à l'hydrofugation et à l'embellissement des matériaux de couverture et des façades. Ces produits de haute qualité redonnent un nouvel éclat aux tuiles et retardent leur encrassement et la réapparition de lichens.

La réapparition des lichens de toiture dépend des conditions climatiques locales et de l'environnement immédiat (présence d'arbres ou de végétation à proximité).







CORITOIT RÉSI +

Revêtement hydrofuge coloré prêt-à-l'emploi qualité premium, aspect satiné

Produit en phase aqueuse pour supports fibres-ciment après 1997. Contient un biocide de protection du film de finition. Formule enrichie en résine. Laisse respirer le support.

8 coloris à base de pigments minéraux.

Rendement : 3.25 m²/Kg les 2 couches

PH08020 : Seau PEHD de 20Kg

PRÊT À L'EMPLOI

NOUVEAUTÉ

CORHYDRO SUPER PERLE

Hydrofuge à effet perlant pour supports poreux. Haute résistance. Protection des surfaces

Revêtement hydrofuge non filmogène. Protège les surfaces de l'humidité et évite la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement. Il protège contre les dégradations dues au gel et aux chocs thermiques. Il laisse respirer le support tout en limitant les formations de lichens et d'algues et retarde l'encrassement des surfaces. Il conserve l'aspect original des matériaux et possède une excellente résistance aux UV

S'utilise dilué (1L + 6.7L d'eau).

Rendement : 4 à 10m²/L prêt-à-l'emploi selon état et porosité du support

PH10020D : Jerrican de 20L pré-dosé de 2.6L
PH10020 : Jerrican PEHD de 20L concentré (=154L dilués)
PH10030P : Jerrican PEHD de 30L prêt-à-l'emploi

APPLICATEURS GARANTIE 10 ANS AGRÉÉS

CORHYDRO PERLE



Hydrofuge à effet perlant en phase aqueuse pour toitures. Excellente résistance aux UV

Hydrofuge en phase aqueuse à effet perlant, haute résistance, perméable à la vapeur d'eau. Il assure une bonne protection des matériaux de toiture, de façade, de bois en extérieur et en intérieur.

Existe en prêt-à-l'emploi ou en concentré, avec une dilution de 1L + 19L d'eau.

Rendement : 5 à 10 m²/L prêt-à-l'emploi selon porosité du support.

PH01020D : Jerrican PEHD 20L pré-dosé de 1L
PH01030P : Jerrican PEHD de 30L PE
PH01020 : Jerrican PEHD de 20L concentré [= 400L dilués)

PRÊT À L'EMPLOI

CORHYDRO 2 EN 1 NF

Hydrofuge minéralisant pour supports poreux uniquement

Améliore la dureté des matériaux poreux comme la tuile terre-cuite ancienne, la pierre naturelle et enduits de ciment. Réservé aux surfaces claires. Conserve l'aspect du support

Rendement : 5 à 10 m²/L prêt-à-l'emploi selon porosité du support. Dilution 1Kg + 9L d'eau.

PH04020D : Jerrican PEHD de 20L pré-dosé de 2 kg
PH04020 : Jerrican PEHD de 20 kg concentré [=200L dilués)

PRODUIT CONCENTRÉ

CORHYDRO MPX

Hydrofuge prêt-à-l'emploi en phase aqueuse pour application monocouche pour matériaux trés poreux, effet satiné

Application monocouche pour matériaux très poreux, tuiles béton, ancienne terre-cuite.

Rendement : 13 à 15 m²/Kg selon porosité du support.

PH03025 : Jerrican PEHD de 25Kg

PRÊT À L'EMPLOI

CORHYDRO +

Hydrofuge prêt-à-l'emploi pour matériaux poreux en phase solvant pétrolier.

Laisse respirer le support. Utilisation sur les terres cuites, ardoises, pierres naturelles, enduits de ciment.

Rendement : 3.5 à 5 m²/L selon porosité du support.

PH02030 : Jerrican PEHD de 30L

PRÊT À L'EMPLOI

CORITOIT MAT

Revêtement de toiture prêt-à-l'emploi en phase aqueuse, aspect mat

Pour tuile béton, supports fibres-ciment après 1997. Laisse respirer le support.

4 coloris à base de pigments minéraux ou organiques.

PH11020 : Seau PEHD de 20Kg



PRÊT À L'EMPLOI



CORIPRIM F2S

Primaire d'accrochage en phase aqueuse pour supports fibres-ciment et tuiles béton granuleuses

À base de copolymères acryliques, le CORIPRIM F2S est un primaire d'accroche adapté pour la préparation des tuiles béton granuleuses et des supports fibres-ciment, ardoises et plaques ondulées, avant l'application d'un revêtement hydrofuge coloré de la gamme CORITOIT. Aide à restructurer l'état de surface des supports. Rendement : 8 à 10 m²/L.

PP01020 : Jerrican PEHD de 20L

PRÊT À L'EMPLOI

ACCESSOIRES

Combinaison TYVEK Classic Xpert

Anti-projection - Catégorie III. Type 5/6. Capuche. Elastique taille, poignets, chevilles. Grand confort.

L- XL- XXL

CB01--- Sachet unitaire

Film polyane

BOBINE FILM PE Protection incolore 50 microns.

Largeur 3 m - livré plié en 4 - (75 cm)

FP01075 - 75 m²
FP01165 - 165 m²*

Largeur 6 m - livré plié en 4 - (1,50m)

FP02345 - 345 m²*

* Jusqu'à épuisement des stocks.

D'autres accessoires disponibles p.14

LE BOIS
TRAITER



Ressource renouvelable, le bois est un matériau de construction utilisé depuis des millénaires. Parce qu'il est vivant, le bois est sensible à certaines pathologies biologiques :

·Les insectes à larves xylophages,

·Les termites,

·Les champignons lignivores.

Selon la température, l'humidité et le milieu, ces différents agents biologiques sont capables de digérer le bois.

CORODIS propose une gamme complète de produits de protection préventive ou curative du bois et s'inscrit dans une logique de développement durable.



PRODUIT CONCENTRÉ

CURATIM IC4

Produit de protection des bois insecticide concentré en phase aqueuse

Produit sous AMM. Traitement préventif et curatif. Efficace contre les insectes à larves xylophages et les termites.

A usage professionnel uniquement.

Protection des bois de construction de type charpente intérieure (bois sous abri sans risque de réhumidification) ou ossature bois intérieur.

Taux de dilution : 4% (1L + 24L d'eau)

Rendement : 300 mL/m² en curatif.

TB02060D : Fût PEHD de 60L pré-dosé de 2,4L
TB02005 : Jerrican PEHD de 5L [=125L dilués)
TB02025 : Jerrican PEHD de 25L [=625L dilués)
TB02220 : Fût PEHD de 220L pré-dosé de 8,8L
TB02088R: Jerrican PEHD de 8,8L (recharge)

CORIPHENE UNIVERSEL NG

Produit de protection des bois insecticide et fongicide prêt-à-l'emploi préventif et curatif en phase aqueuse. Pour professionnels et grand public

Application par badigeonnage, pulvérisation et injection

TB06020 : Jerrican PEHD de 20L
TB06060 : Fût PEHD de 60L
TB06220 : Fût PEHD de 220L

PRÊT À L'EMPLOI

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

CURATIM IS4

Produit de protection des bois insecticide prêt-à-l'emploi en phase aqueuse

Produit sous AMM.

Application par pulvérisation et injection.

TB04020 : Jerrican PEHD de 20L

CORIPHENE IF CONCENTRÉ

Produit de protection des bois insecticide et fongicide concentré

Préventif et curatif, insecticide et fongicide concentré. Application par pulvérisation et injection.

Taux de dilution : 10% (1L + 9L d'eau).

TB03006 : Jerrican PEHD de 6L [= 60L dilués)
TB03021 : Seau métal de 21,5L [= 215L dilués)

CORIPHENE IF Pro

Produit de protection des bois insecticide et fongicide prêt-à-l'emploi préventif et curatif en phase aqueuse

Produit sous AMM.

Application par pulvérisation et injection.

TB05060 : Fût PEHD de 60L
TB05215 : Fût PEHD de 215L

CORIPHENE GEL Pro +

Produit de protection des bois insecticide gel préventif et curatif

Produit sous AMM. Prêt-à-l'emploi. Excellente diffusion dans le bois. Application par injection et pulvérisation.

TB09020 : Seau métal de 20L

CURATIM IF GEL

Produit de protection des bois insecticide et fongicide
Gel préventif et curatif

Produit sous AMM.

Prêt-à-l'emploi. Excellente diffusion dans le bois. Application par injection et pulvérisation.

TB10020 : Seau PEHD de 20L

CURATIM I SOLVENT

Produit de protection des bois insecticide prêt-à-l'emploi préventif et curatif en phase solvant

Application par badigeonnage, pulvérisation et injection.

TB08030 : Jerrican PEHD de 30L
TB08060 : Fût PEHD de 60L
TB08200 : Fût PEHD de 200L

Injecteurs



Charpente sans tête Ø 9,5 (marron, beige, blanc)

À bille métallique anti-retour à frapper directement.

Long. 36 mm – Micro diffuseurs.

IC011500 - Carton de 1500
IC016000 - Carton de 6000

Accessoires



Bouchons

(MARRON, BEIGE, BLANC, GRIS)

Pour tous diamètres (6.5, 7, 9.5, 10, et 12)

AC051000 - Sachet de 1000

Embouts a injecter

Pour Ø 6.5-7-9.5-10-12-18

Mâle ou femelle.

AC021116 - 11/16 standard
AC0378 - 7/8 special Graco/Titan

Mèches



Mèches à bois

Pointe vrille - A spirale - 1 traçoir Acier traité haute performance.

MB01130 - Ø 7- Lg 130
MB02130 - Ø 9,5 - Lg 130
MB02160 - Ø 9,5 - Lg 160
MB02200 - Ø 9,5 - Lg 200
MB02280 - Ø 9,5 - Lg 280
MB03160 - Ø 10,5 - Lg 160
MB04185 - Ø 12 - Lg 185

Protections



Combinaison TYVEK Classic Xpert

Anti-projection - Catégorie III. Type 5/6. Capuche. Elastique taille, poignets, chevilles. Grand confort.

L- XL- XXL

CB01--- Sachet unitaire

Gants de protection pour la manipulation de produits chimiques

Dotés de la technologie Xtra Grip innovante associant protection et adhérence à un confort exceptionnel. Conforme à la norme EN374. Taille : 8, 9, 10, 11

GA01--- Paire

D'autres accessoires disponibles p.14

LA MÉRULE
TRAITER

La mérule



C'est le champignon lignivore le plus répandu en France et qui peut commencer son action destructrice à partir d'une humidité des bois de 20-22%.

Grâce à ses ramifications (appelées syrrotes), la mérule peut se développer à travers les joints de maçonneries sur plusieurs mètres pour trouver une source d'humidité nécessaire à sa survie et ainsi croître à raison de 4 mm par jour.

La certification 1532 « Mérule » de Qualibat précise les règles techniques pour le traitement curatif des bois mis en œuvre et des constructions contre les champignons lignivores et notamment la mérule. La loi Alur publiée en mai 2014 liste les obligations des différents acteurs dans la lutte contre la mérule.



CORIPHENE M

Produit de protection des bois et des murs concentré contre la mérule en phase aqueuse

Application par injection et pulvérisation.
Taux de dilution : 10% (1Kg + 9L d'eau)

TB11005 : Jerrican PEHD de 5 kg (=50L dilués)
TB11020D : Jerrican de 20L pré-dosé de 2Kg
TB11030 : Jerrican PEHD de 30 kg (=300L dilués)

PRODUIT CONCENTRÉ

NOUVEAUTÉ

PRODUIT MERULE

Produit de protection des bois et des murs concentré contre la mérule en phase aqueuse pour professionnels et grand public

Application par injection et pulvérisation.
Taux de dilution : 10% (1Kg + 9L d'eau).

TB13005 : Jerrican PEHD de 5Kg (=50L dilués)
TB13020D : Jerrican de 20L pré-dosé de 2Kg

PRODUIT CONCENTRÉ

LES FACADES

NETTOYER & RÉNOVER



Corodis propose une gamme de produits spécialisés pour la rénovation des façades. Ces revêtements microporeux protègent des pénétrations d'eau, limitent l'encrassement des façades et la formation des efflorescences.

CLEAN STAR

Nettoyant pour façades, toitures, terrasses, pavés. Formulation chlorée.

Détergent prêt-à-l'emploi avec indicateur blanchâtre pour toitures, façades, terrasses. Efficace contre la pollution, les taches rouges et noires des algues et lichens.

A rincer après disparition du traceur ou après 30 min. Rendement : 4 à 5m²/L

ND07020 : Jerrican PEHD de 20L

PRÊT À L'EMPLOI

CORIFACE HYDRO

Hydrofuge concentré microporeux idéal pour matériaux peu poreux

Hydrofuge concentré microporeux idéal pour matériaux peu poreux comme le béton ou la pierre naturelle. Excellente pénétration. Protection contre les UV. Limite la formation d'efflorescences. Ponte les fissures jusqu'à 0.3 mm.

Rendement : 3 à 12m²/L prêt-à-l'emploi selon support

TF02005 : Jerrican PEHD de 5L (= 50L dilués)
TF02020 : Jerrican PEHD de 20L (= 200L dilués)
TF02025D : Jerrican PEHD 25L pré-dosé de 2,5L

PRODUIT CONCENTRÉ

EXCELL

NOUVEAUTÉ

CORIGRAF NG

Protection sacrificielle anti-graffitis prête-à-l'emploi. Tous supports de façade (lisses ou poreux)

Complexe de résines non siliconées, microporeux en phase aqueuse, donnant après séchage un film protecteur très résistant. Empêche la migration des pigments et des solvants contenus dans les aérosols de peintures. Protège les surfaces contre l'attaque pénétrante des feutres, peintures et graffitis en phase solvant.

Rendement : 5 à 8 m²/L pour les surfaces poreuses ; 6 à 14m²/L pour les surfaces lisses.

TF06005 : Jerrican PEHD de 5L

PRÊT À L'EMPLOI

CORIGARD NF

Hydrofuge, oléofuge sans silicone pour façades, en phase aqueuse

Revêtement hydrofuge transparent pour façades. Oléofuge sans silicone et lessivable. Protège des taches sur les sols et les murs.

Produit en phase aqueuse, ne modifie pas l'aspect du matériau.

Prêt-à-l'emploi. Rendement : 2 à 8 m²/L

TF03020 : Jerrican PEHD de 30L

PRÊT À L'EMPLOI



NOVAPERLE

Peinture mate pour façades D2

Résines acryliques et siloxane en phase aqueuse. 3 coloris sur stock.

RAL sur demande

(livraison sous 15 jours)

Rendement : 10 à 12m²/L/couche

TF05003 : Seau métal de 3L
TF05015 : Seau métal de 15L



Blanc, Pierre, Gris

CORIFACE PERLE

Hydrofuge concentré microporeux à effet perlant

Hydrofuge concentré microporeux à effet perlant pour matériaux absorbants, comme le béton, mortier de ciment, enduit minéral, brique... Protection contre les UV. Ponte les fissures jusqu'à 0.3 mm.

Rendement : 4m²/L prêt-à-l'emploi


TF01005 : Jerrican PEHD de 5L (= 50L dilués)
TF01020 : Jerrican PEHD de 20L (= 200L dilués)
TF01025D : Jerrican PEHD 25L pré-dosé de 2,5L

PRODUIT CONCENTRÉ

LES REMONTÉES CAPILLAIRES

TRAITER

L'humidité présente dans les murs d'une maison peut provenir de remontées capillaires et être source d'insalubrité. Un traitement par injection dans les murs permet d'endiguer ce phénomène.

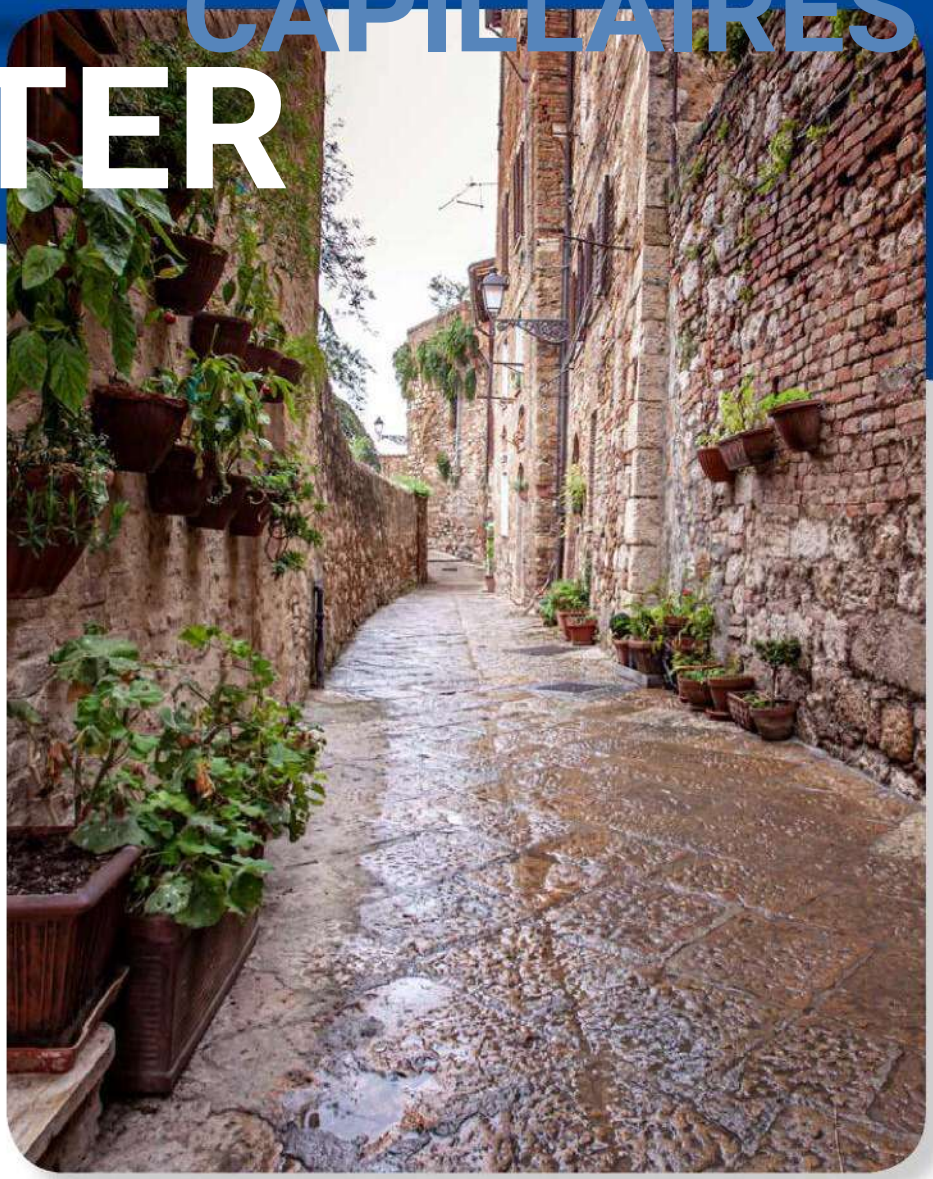



CORIMUR STOP H2S²

Produit destiné à l'assèchement des murs par injection d'une barrière d'étanchéité

Produit composé de silane-siloxane destiné à l'assèchement des murs. Inodore. Création d'une barrière d'étanchéité par injection qui bloque durablement l'humidité ascensionnelle dans les murs par polymérisation.

Dilution 1 + 9 L d'eau à 1 + 14 L d'eau.

Rendement : 1,5 litre pour 10 cm d'épaisseur et pour 1 mètre linéaire, selon porosité des murs.

TR03006 : Jerrican PEHD de 6 kg concentré (≈60L à 90L dilués)
TR03025 : Jerrican PEHD de 25 kg concentré (≈250L à 375L dilués)
TR03020P : Jerrican PEHD de 20L PE
TR03060P : Fût PEHD de 60L PE
TR03220P : Fût PEHD de 220L PE

CORIMUR STOP H PV

Produit destiné à l'assèchement des murs par injection d'une barrière d'étanchéité

Emulsion de silane destinée à l'assèchement des murs. Inodore. Création d'une barrière d'étanchéité par injection qui bloque durablement l'humidité ascensionnelle dans les murs par polymérisation. Bénéficie d'un PV d'essai N° 13.01.31039.72 du 15/11/2013, réalisé par les laboratoires LERM selon le mode opératoire CSTC pour la détermination de l'efficacité initiale potentielle d'un produit de traitement de l'humidité ascensionnelle.

Dilution 1 + 5,6L d'eau à 1 + 9L d'eau.

Rendement : 1,5L pour 10 cm d'épaisseur et pour 1 m linéaire, selon porosité des murs.

TR01009 : Jerrican PEHD de 9 kg concentré (≈60L à 90L dilués)
TR01024 : Jerrican PEHD de 24 kg concentré (≈160L à 240L dilués)
TR01020P : Jerrican PEHD de 20L PE
TR01060P : Fût PEHD de 60L PE
TR01220P : Fût PEHD de 220L PE

CORIMUR CONVERSEL

Consolidant minéral et convertisseur de sels hygroscopiques.

CORIMUR CONVERSEL est un consolidant minéral prêt à l'emploi qui augmente fortement la cohésion et la solidité de la zone traitée. Il s'applique avant la réfection des enduits.

Durcit et renforce toutes les pierres naturelles, les murs en béton, jointoiements, briques, plâtres. N'altère pas les propriétés de « respiration » des murs.

Peut être utilisé à titre préventif. Convient pour béton, briques. Ne dégage pas de vapeur.

Application par pulvérisation sur les murs mis à nu et avant la réfection des enduits.

Prêt-à-l'emploi. Rendement : 0,3 à 1m²/L

TR04005 : Jerrican PEHD de 5L
TR04025 : Jerrican PEHD de 25L

PRÊT À L'EMPLOI

CORIMUR SEAL TEX

PRÊT À L'EMPLOI

Adjuvant pour mortier, hydrofuge, barrière antisalpêtre

Le CORIMUR SEAL TEX est une colle de reprise sans solvant qui améliore les performances d'adhérence des mortiers et bétons ainsi que la résistance du mortier aux chocs, à l'abrasion et à la traction. Elle imperméabilise les mortiers et permet l'exécution d'ouvrages en contact permanent avec l'eau, l'eau de mer (avec ciment approprié) et améliore la tenue aux huiles, graisses, fuel, acides dilués.

Peut être additionné au plâtre et au ciment. Prêt-à-l'emploi. Rendement selon utilisation.

TR06010 : Jerrican PEHD de 10L

CORIMUR STOP EFFLO

Protection hydrofuge incolore, spécial blocage efflorescence sur pierre et crépis

CORIMUR STOP EFFLO est un hydrofuge dont l'action assure une protection des matériaux contre les efflorescences dues aux sels hygroscopiques.

Il est utilisé sur les murs après un traitement d'assèchement de murs de type CORIMUR STOP H.

Liquide laiteux qui s'applique sur des supports poreux : béton pierre, crépis ou brique. Il peut être utilisé sur une finition laissée en l'état et ne provoque aucune altération de l'aspect des matériaux. Il laisse respirer le support

Excellente résistance aux UV.

Prêt-à-l'emploi. Rendement : 0,3 à 1 m²/L.

TR05005 : Jerrican PEHD de 5L
TR05025 : Jerrican PEHD de 25L

PRÊT À L'EMPLOI



Protimeter

Indicateur d'humidité à diode luminescente pour plâtre, mortier, bois

Convient pour les bois et matériaux minéraux (plâtre, ragréage, béton). Ne convient pas aux chapes anhydrites.

Très performant : il suffit de piquer les pointes dans le matériau. Une diode luminescente indiquera instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

TR07001 : vendu à l'unité



Coffret à carbure

Coffret complet pour mesure de l'humidité

Contient : tige de pesage, manomètre, flacon à pression, balance..

TR08001 : vendu à l'unité
TR09025 : Ampoules de rechange - boîte de 25

Accessoires

Forets béton

Forets béton SDS + 4 clavettes - Emmanchement ø10

FB01260 - ø 12 - Lg 260
FB01450 - ø 12 - Lg 450
FB01600 - ø 12 - Lg 600

Injecteurs

Les injecteurs murs et bois épais
A BILLE – SANS TÊTE ø12 (BLANC)
Grande longueur 50 mm
A frapper directement

IM011000 - Carton de 1000

ACCESSOIRES & PROTECTIONS

Injecteurs

Charpente sans tête Ø 9,5 (marron, beige, blanc)

A bille métallique anti-retour à frapper directement.

Long. 36 mm – Micro diffuseurs.

IC011500 - Carton de 1500
IC016000 - Carton de 6000

Charpente avec tête Ø 9,5 (marron)

à bille métallique anti-retour à frapper directement.

Long. 42 mm

Micro diffuseurs.

IC021000 - Carton de 1000
IC026000 - Carton de 6000

Huisserie – sans tête Ø 6,5* ou 7 (marron, beige, blanc)

à bille, à frapper idirectement

Long. 20 mm – Collerette anti retour.

* (Remplacement par Ø 7 à épuisement des stocks).

IH011000 - Sachet de 1000

Murs et bois épais – sans tête Ø 12 (blanc)

à bille, grande longueur 50 mm

A frapper directement - humidité - termites - bois

IM011000 - Carton de 1000



Accessoires

Tourillons bois Ø 9,5

Longueur 27 mm

AC011000 - Sachet de 1000

Embouts a injecter

pour Ø 6.5-7-9.5-10-12-18
Mâle ou femelle.

AC021116 - 11/16 standard
AC0378 - 7/8 special Graco/Titan

Bouchons

(MARRON, BEIGE, BLANC, GRIS)

pour tous diamètres (6.5, 7, 9.5, 10, et 12)

AC051000 - Sachet de 1000

Butées de percage

S'adapte sur la mèche pour limiter la profondeur de perçage.

/ AC06095 - Ø 9,5
/ AC06012 - Ø 12

Protections

Combinaison TYVEK Classic Xpert

Anti-projection - Catégorie III. Type 5/6. Capuche. Elastique taille, poignets, chevilles. Grand confort.

L- XL- XXL

CB01--- Sachet unitaire

Gants de protection pour la manipulation de produits chimiques

Dotés de la technologie Xtra Grip innovante associant protection et adhérence à un confort exceptionnel. Conforme à la norme EN374. Taille : 8, 9, 10, 11

GA01--- Paire

Film polyane

BOBINE FILM PE Protection incolore 50 microns.

Largeur 3 m - livré plié en 4 - (75 cm)

FP01075 - 75 m²
FP01165 - 165 m²*

Largeur 6 m - livré plié en 4 - (1,50m)

FP02345 - 345 m²*

* Jusqu'à épuisement des stocks.





Mèches et forets

Mèches à bois

Pointe vrille - À spirale - 1 traçoir
Acier traité haute performance.

MB01130 - Ø 7- Lg 130
MB02130 - Ø 9,5 - Lg 130
MB02160 - Ø 9,5 - Lg 160
MB02200 - Ø 9,5 - Lg 200
MB02280 - Ø 9,5 - Lg 280
MB03160 - Ø 10,5 - Lg 160
MB04185 - Ø 12 - Lg 185

Mèches à bois réaffûtables

Angle 90°

MR01110 - Ø 6,5 - Lg 110
MR02160 - Ø 9,5 - Lg 160

Forets béton

SDS + 4 clavettes
Emmanchement Ø10

FB01260 - Ø 12 - Lg 260
FB01450 - Ø 12 - Lg 450
FB01600 - Ø 12 - Lg 60

Traitements des fourmis, frelons et guêpes

EMULSPRING

Concentré insecticide volant/ rampant. Intérieur/extérieur.
1 L = 41L dilués

DE01001 - Bouteille de 1L

SUBITO

Auto vidant.

Propulseur tous insectes

150ml = 100m³

DE02150 - Aérosol de 150ml

SUBITO GUÊPES/ FRELONS

SPÉCIAL POMPIERS Base perméthrine – dichlorvos – tetra.

DE03600 - Aérosol 600 ml

OPTIMISER LES VENTES



CORODIS met à votre disposition un large éventail de documents et de matériel de mise en avant de votre activité pour vos démarchages, foires, expositions, salons, marchés…

Sur le site internet corodis.com, vous trouverez les fiches techniques des produits ainsi que des certificats et des documentations. Ces documents sont protégés par un mot de passe présent sur les factures Corodis.

Rollups

Les Rollups sur les thèmes du traitement des tuiles, des bois ou de l'humidité

DIM : 80x200cm



Une mallette de présentation

DIM : 44x35cm

Nuancier

Des nuanciers pour le CORITOIT RESI+

Nuancier au format A4

Coupons réponse

Des coupons à distribuer dans les boites aux lettres pour déclencher des demandes de devis. Existent sur les thèmes du traitement des tuiles et du bois.

Coupons au format A5 tamponnable

Carnets

Les carnets d'attestation de garantie à délivrer à vos clients

Carnets à feuillets détachables

Dossiers techniques

Les dossiers techniques sur les thèmes du traitement des tuiles et façades, des bois ou de l'humidité

Format A4



Dépliants

Les dépliants doubles pages Corodis traitent des thèmes des traitements des tuiles, façades, bois et humidité

Dépliants au format A3 pliés

Posters

Les posters sur les thèmes du traitement des tuiles, des bois ou de l'humidité

DIM : 44x63cm

Le poster sur les insectes ennemis du bois

DIM : 64x90cm





CORODIS SARL
4 Impasse de La Plagne
Zone Industrielle
42123 ST CYR DE FAVIERES
Tél: 04 77 62 04 17
Email : contact@corodis.com